



ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

141900, Московская область, г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693

тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
e-mail: taldom-rayon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2025 № 1220

Г
О вводе в эксплуатацию
муниципальной системы
оповещения населения и
организации ее эксплуатации в
составе Талдомского
муниципального звена Московской
областной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказами МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно - технического обслуживания систем оповещения населения», руководствуясь Уставом Талдомского городского округа, зарегистрированным в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области от 24.12.2018г. № RU 503650002018001,

постановляю:

1. Ввести в эксплуатацию, дооборудованную муниципальную систему оповещения населения Талдомского городского округа (МСОН Талдомского городского округа), согласно приложению №1 к данному постановлению.

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по вводу в эксплуатацию МСОН Талдомского городского округа (Приложение №2).

2.2. Порядок ввода в эксплуатацию МСОН Талдомского городского округа (Приложение №3).

2.3. Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания МСОН Талдомского городского округа (Приложение №4).

3. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа (Шилин Д.А.), организовать:

3.1. Разработку и корректировку паспорта МСОН Талдомского городского округа.

3.2. Эксплуатационно – техническое обслуживание МСОН Талдомского городского округа.

3.3. Проверку готовности и оценку технического состояния технических средств МСОН Талдомского городского округа.

4. Директору МКУ «ЕДДС Талдом» (Кривалева Е.С.):

4.1. Назначить распорядительным документом комиссию по допуску к самостоятельному несению дежурства личного состава МКУ «ЕДДС Талдом», уполномоченного на задействование МСОН Талдомского городского округа;


4.2. Организовать проведение занятий по подготовке дежурно-диспетчерского персонала МКУ «ЕДДС Талдомского городского округа», уполномоченного за задействование МСОН Талдомского городского округа.

4.3. Ежедневно проводить техническую проверку готовности к задействованию технических средств оповещения МСОН Талдомского городского округа, без запуска акустических систем оповещения.

5. Начальнику отдела информационного обеспечения администрации Талдомского городского округа (Иванов М.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением данного постановления возлагаю на заместителя главы Талдомского городского округа С.Ю. Молчанова.

Глава Талдомского городского округа

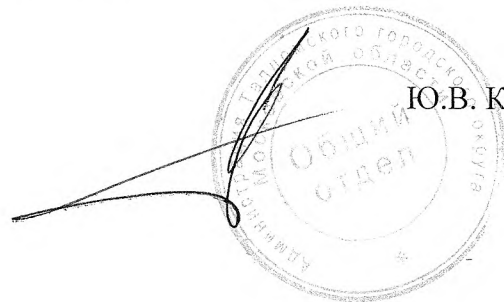

Ю.В. Крупенин

исп. Д.А. Шилин

тел. 8 (49620) 6-08-07 Разослано: В дело – 2 , в отдел ГО и ЧС -4, в МКУ «ЕДДС Талдом» - 1, ООО «Иннова – Юг».

**Перечень
оборудования муниципальной системы оповещения населения
Талдомского городского округа**

N п\п	Наименование технических средств	Адреса (места) установки	Год ввода в эксплуатацию
1.	Автономно управляющий модуль (АУМ) 2 шт.	Московская обл., г.Талдом, пл. К. Маркса, 12 МКУ «ЕДДС Талдом»	2014
	выносной пульт управления (ВПУ) 1шт.		2019
2.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., г.Талдом, м-н «ПМК»	2014
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 6 шт.	Московская обл., г.Талдом, м-н «ПМК» д.10- 3 ГГС д.11- 2 ГГС д. 8- 1 ГГС	
3.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., г.Талдом, ул.Шишунова, д.5 МБУ по работе с молодежью «МЦ «Выбор»	2014
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 6 шт.	Московская обл., г.Талдом, -ул.Шишунова, д.5 МБУ «МЦ «Выбор» - 4 ГГС - ул. Мичурина д.7 (2 ГГС)	
4.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл.,п. Северный, ул. Садовая (котельная)	2014
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 6 шт.		
5.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., д. Великий Двор д.59а Дом Культуры	2014
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 6 шт.		
6.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., г.Запрудня, ул. Ленина д. 18	2015
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.	Московская обл., п.Запрудня, ул. 2-й Пролетарский переулок д.21 (1 ГГС) д.22 (2 ГГС)	
7.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., д. Юркино д.126	2016
	Громко говорящая система		

	(ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.		
8.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., г.Вербилки, ул. Войлокова д.4	2016
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.		
9.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., с. Николо- Кропотки д.98	2017
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.	Московская обл., с. Николо- Кропотки д.26 (1 ГГС) д.27 (2 ГГС)	
10.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., п.Запрудя, ул.Первомайская 29 (ДК Прогресс)	2018
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.		
11.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., г.Талдом, мкр. Юбилейный, д.24а (котельная)	2018
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.		
12	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., Талдомский г.о. с. Новоникольское д.10А	2020
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.	Московская обл., Талдомский г.о. с. Новоникольское д.1	
13	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., Талдомский г.о. д. Павловичи, д.32	2021
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.	Московская обл., Талдомский г.о. д. Павловичи, д.4	2021
14	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская обл., Талдомский г.о. с. Квашенки, д.16	2021
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.	Московская обл., Талдомский г.о. с. Квашенки, д.14	2021
15.	Автономно приемный модуль (АПМ) 1 шт.	Московская область, г. Талдом, мкр. Юбилейный, 47	2022
	Громко говорящая система (ГГС)		2022

	HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.		
16	Автономный приемный модуль АПМ (v 1.2) -1 шт	Московская область, Талдомский городской округ, рабочий посёлок Запрудня, улица Соревнование, дом 22	2023
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 4 шт.	Московская область, Талдомский городской округ, рабочий посёлок Запрудня, улица Соревнование, дом 20	2023
17	Автономный приемный модуль АПМ (v 1.2) -1 шт	Талдомский г.о., п. Запрудня, улица Приозерная, д.6	2025
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 3 шт.		
18	Автономный приемный модуль АПМ (v 1.2) -1 шт	ПКиО "Солнечный берег" п. Запрудня	2018
	Громко говорящая система (ГГС) HS-50T Рупорные громкоговорители 50 Вт – 4 шт.		

Состав
комиссии по вводу в эксплуатацию МСОН Талдомского городского округа

№	ФИО	Должность	Должность в структуре комиссии
1.	Молчанов С.Ю.	Заместитель главы Талдомского городского округа	Председатель комиссии
2.	Шилин Д.А.	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа	Член комиссии
3.	Кривалева Е.С.	Директор МКУ «ЕДДС Талдом»	Член комиссии
4.	Оглобин П.В.	Инженер ООО «Иннова- Юг»	Член комиссии
5.	Хлебников А.А.	Главный эксперт отдела ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа	Секретарь комиссии

Порядок ввода в эксплуатацию муниципальной системы оповещения населения Талдомского городского округа

1. Настоящий Порядок ввода в эксплуатацию МСОН (далее — Порядок) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию, реконструкции систем оповещения населения утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 №2 (далее - Методические рекомендации), определяет формирование, функционирование и деятельность работы приемочной комиссии по приемке окончных средств оповещения (технических средств оповещения) и проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию МСОН.

2. В состав приемочной комиссии входят представители:
- администрации Талдомского городского округа (далее - администрация городского округа);
- МКУ «ЕДДС Талдом» (далее - МКУ «ЕДДС Талдом»);
- ООО «Иннова – Юг» (по согласованию).

3. Председателем приемочной комиссии назначается представитель администрации Талдомского городского округа.

Работу приемочной комиссии организует председатель приемочной комиссии.

Секретарем приемочной комиссии разрабатывается план работы комиссии, который утверждается председателем приемочной комиссии.

4. В ходе работы приемочная комиссия, в соответствии с техническим заданием и методикой приемо-сдаточных испытаний проводит обследование (проверяет состав и функционирование) МСОН, выполняет проверку функциональных свойств окончных средств оповещения (технических средств оповещения) и проверяет наличие следующих документов:

- утвержденной проектно-сметной документации на окончные средства оповещения (технические средства оповещения) МСОН;
- перечня используемых окончных средств оповещения (технических средств оповещения) МСОН с указанием их наименования (типа) и серийного номера;
- комплекта эксплуатационной документации на окончные средства оповещения (технические средства оповещения) МСОН, включая инструкции по эксплуатации;
- документов, подтверждающих проведение обучения персонала ЕДДС округа для работы на оборудовании, входящем в состав МСОН, в том числе знание ими правил технической эксплуатации, техники безопасности и охраны труда;
- договоров на присоединение к соответствующим сетям связи.

5. В ходе работы приемочная комиссия проверяет соответствие вводимых в эксплуатацию окончных средств оповещения (технических средств оповещения) МСОН утвержденной проектно-сметной документации. В случае расхождения с проектно-сметной документацией исполнителем работ принимаются меры по доработке в соответствии с документацией. При обнаружении комиссией (исполнителем работ) в проектно-сметной документации неточностей, в результате которых созданная система оповещения населения не выполняет заданных требований в проектно-сметную документацию вносятся необходимые дополнения (уточнения), а система дорабатывается.

6. По результатам работы приемочная комиссия оформляет акт (приложение 1) с выводами и предложениями о возможности (невозможности) приема окончных средств оповещения (технических средств оповещения) МСОН для дальнейшего проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию (при невозможности приема в акте указываются обоснованные причины).

Акт утверждается председателем приемочной комиссии.

Приложением к акту является план-график устранения недостатков (при наличии таковых), не препятствующих началу эксплуатации оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МСОН, подготовленный генеральным подрядчиком (исполнителем работ) совместно с заказчиком работ.

7. Юридической основой принятия МСОН в эксплуатацию является распорядительный документ администрации Талдомского городского округа о принятии МСОН в эксплуатацию и организации ее эксплуатации в составе региональной системы оповещения населения. Распорядительный документ принимается на основании положительных выводов акта приемочной комиссии.

8. Допускается, при необходимости, проведение в течение 2-3 месяцев опытной эксплуатации оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МСОН в ходе которой, подтверждается соответствие фактических значений характеристик оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МСОН и готовность персонала ЕДДС округа к работе в условиях функционирования МСОН и, при необходимости, доработаны оконечные средства оповещения (технические средства оповещения) МСОН и документация.

9. После завершения опытной эксплуатации повторно организуются и проводятся испытания оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МСОН, по результатам которых принимается решение о вводе ее в эксплуатацию.

10. На принятую в эксплуатацию МСОН администрация Талдомского городского округа оформляет паспорт по форме, рекомендованной совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Приложение к Порядку

"УТВЕРЖДАЮ"
председатель комиссии

должность

подпись _____
МП " " _____ 20__ г.

Акт

по результатам работы комиссии по приемке системы
оповещения в эксплуатацию

" " _____ 20__ г.

N _____

Местонахождение системы оповещения _____

Приемочная комиссия, назначенная _____

наименование органа,
назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от " " _____ 20__ г.
N _____ установила:

1. Исполнителем работ предъявлена комиссии к приемке _____

наименование

_____ системы оповещения и вид строительства
расположенной на территории _____

2. Строительство производилось в соответствии с _____

наименование

и реквизиты нормативного правового акта

3. Строительство осуществляли _____

наименование подрядчика и субподрядных

организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
проектировщиком _____

наименование организации и ее реквизиты

5. Исходные данные (технические условия) для проектирования выданы _____

наименование научно-исследовательских,
изыскательских и других организаций,

их реквизиты.

6. Проектно-сметная документация утверждена _____

наименование органа,

утвердившего проектно-сметную документацию
на объект (очередь, этап)

" " _____ 20__ г. N _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ _____

месяц, год

Окончание работ _____

месяц, год

8. Предъявленная исполнителем работ к приемке _____

наименование системы

имеет следующие основные показатели (характеристики):

Основные показатели (характеристики) по техническому заданию	Единица измерения	По проекту	Фактически	Примечание
1	2	4	5	6

9. На объектах системы оповещения установлено оборудование, в том числе ЗИП, предусмотренное проектом в количестве согласно приложению к акту.

При обнаруженных фактах несоответствия номенклатуры, комплектности, адреса места размещения, либо монтажа ТСО - их перечислить.

Примечание: форма приложения к акту:

№ п/п	Наименование ТСО, ЗИП	Адрес места размещения ТСО, ЗИП	Единица измерения	Кол-во	Соответствие/несоответствие проектной документации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

10. Наличие необходимой эксплуатационно-технической документации на ТСО и инструкций (документации) оперативному дежурному и техническому персоналу органов повседневного управления и операторов связи и вещания, задействуемых для оповещения населения по действиям при обеспечении передачи сигналов и экстренной информации оповещения и в экстренных ситуациях при авариях в системе оповещения (сетях связи).

11. Выполнение мероприятий по исключению несанкционированного задействования ТСО и системы оповещения, предусмотренных проектной документацией на систему оповещения и эксплуатационно-технической документацией на ТСО.

При обнаруженных фактах несоответствия - их перечислить.

12. Соответствие проектной документации измеренных зон звукопокрытия ТСО системы оповещения (Измеренные и расчетные показатели указать в приложении).

Примечание: Форма приложения к акту:

№ п/п	Наименование населенного пункта	Вид (средство) оповещения	Показатель охвата населения средствами оповещения (%)		Показатель охвата населения всеми средствами оповещения (%)	Соответствие/несоответствие проектной документации
			По проекту	Фактически		
1	2	3	4	5	6	7

13. Решение (вывод) приемочной комиссии:

Предъявленная к приемке

наименование системы оповещения
выполнена в соответствии с проектно-сметной документацией, отвечает нормативным правовым актам, санитарным, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и рекомендуется

к вводу в эксплуатацию (либо не соответствует и указываются причины несоответствия и невозможности принятия системы в эксплуатацию).

Члены комиссии:

должность	подпись	расшифровка подписи
должность	подпись	расшифровка подписи
должность	подпись	расшифровка подписи
должность	подпись	расшифровка подписи

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной
системы оповещения населения Талдомского городского округа

1. Общие положения

1.1. Положение определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МСОН и разработано в соответствии с приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366.

1.2. ТСО МСОН осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации. ТСО МСОН, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией, являются работоспособными. Работоспособное состояние ТСО МСОН подразумевает его исправность.

1.3. Оконечные средства оповещения ТСО МСОН используются для подачи сигналов оповещения и (или) речевой информации.

1.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МСОН включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию ТСО МСОН в работоспособном состоянии. Задачами эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МСОН являются:

- предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров ТСО МСОН от норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;
- устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО МСОН;
- доведение параметров и характеристик ТСО МСОН до норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;
- анализ и устранение причин возникновения неисправностей;
- продление сроков службы ТСО МСОН.

1.5. К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МСОН относятся:

- планирование эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МСОН;
- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО МСОН;
- оценка технического состояния ТСО МСОН.

1.6. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МСОН осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами администрации Талдомского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Введенные в эксплуатацию ТСО МСОН заносятся в книгу учёта ТСО.

**2. Организация эксплуатационно-технического обслуживания
технических средств муниципальной системы оповещения населения Талдомского
городского округа (ЭТО ТСО МСОН)**

2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МСОН планируется администрацией Талдомского городского округа, а осуществляется организацией, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание.

2.2. Документами и исходными данными для планирования эксплуатационно-технического обслуживания являются:

- эксплуатационно-техническая документация;
- паспорт (формуляр) ТСО МСОН;
- состояние ТСО МОН;
- наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для проведения

эксплуатационно-технического обслуживания.

2.3. Планирующими документами по эксплуатационно-техническому обслуживанию являются:

- план график технического обслуживания ТСО МСОН;
- план проведения технического обслуживания ТСО МСОН.

2.4. Для технического обслуживания ТСО МАСЦО предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО);
- техническое обслуживание №1 (далее - ТО№ 1);
- техническое обслуживание №2 (далее - ТО № 2).

2.5. При переходе к эксплуатации в осенне - зимний и весенне-летний периоды на ТСО МСОН, эксплуатируемых вне отапливаемых помещений, работы сезонного технического обслуживания осуществляются во время проведения ТО-1 и ТО-2.

2.6. Содержание работ по каждому виду технического обслуживания определено технологическими картами эксплуатационно-технической документацией.

2.7. План-график технического обслуживания, план проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) ТСО МСОН, хранится в течение 3 лет в администрации Талдомского городского округа, согласовывается с организацией, в полномочия которой входят вопросы поддержания в постоянной готовности ТСО МСОН в порядке, определяемом договором.

2.8. ТО-1 проводится ежеквартально, ТО-2 раз в год, установленным план графиком технического обслуживания ТСО МСОН. Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО МСОН.

2.9. Для проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО МСОН выключается. При отсутствии возможности резервирования ТСО и линий связи, на период технического обслуживания, допускается одновременное выключение не более 10 % направлений оповещения. На данных направлениях оповещения заранее организовывается и обеспечивается оповещение населения с использованием резервных ТСО МСОН.

2.10. Выключение ТСО МСОН по каждому виду технического обслуживания осуществляется организацией, в полномочия которой входят вопросы поддержания в постоянной готовности, по согласованию с оперативным дежурным МКУ «ЕДДС Талдом», уполномоченными на включение (запуск) ТСО МСОН и с уведомлением оперативного дежурного смены ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области не позднее чем за два часа до начала проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО МСОН.

2.11. Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении следующих условий:

- на ТСО МСОН выполнен перечень работ, предписанных эксплуатационно - технической документацией;
- устранены все выявленные неисправности;
- внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО МСОН (при проведении текущего ремонта) и формуляры (паспорта) ТСО МСОН (при проведении ТО-2).

2.12. Результаты проведения ТО-2 оформляются актом.

Акт оформляется в двух экземплярах:

- экземпляр № 1 хранится в организации, осуществляющей эксплуатационно - техническое обслуживание ТСО МСОН;
- экземпляр № 2 хранится в отделе ГО и ЧС администрации Талдомского городского округа.

2.13. Формуляр (паспорт) ТСО МСОН является документом, в котором ведутся записи о поступлении, ходе эксплуатации и выбытии оборудования.

2.14. Сохранность формуляра (паспорта) ТСО МСОН, своевременное и правильное его ведение обеспечивает ответственное лицо организации, за которым закреплено ТСО МСОН.

2.15. В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО МСОН заводится его дубликат.

2.16. Текущий ремонт ТСО МСОН является неплановым и включает в себя работы по восстановлению работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных блоков, узлов и элементов. К текущему ремонту

относятся работы по поиску и замене отказавших легкоъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

2.17. Текущий ремонт производится специалистами организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МСОН. Результаты проведения текущего ремонта заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

2.18. В случае невозможности самостоятельного восстановления неисправных ТСО (их функциональных блоков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специализированных мастерских (у производителей). Восстановленные в результате ремонта функциональные блоки, узлы и элементы используются для укомплектования запасными частями, инструментами и принадлежностями (далее - ЗИП).

3. Организация оценки технического состояния технических средств муниципальной системы оповещения населения Талдомского городского округа

3.1. Оценка технического состояния МСОН осуществляется администрацией Талдомского городского округа.

Техническое состояние ТСО МСОН проводится в рамках комплексных проверок готовности ТСО МОН с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

3.2. Для проведения оценки технического состояния ТСО МСОН привлекаются представители организации, осуществляющие эксплуатационно-техническое обслуживание.

3.3. При проведении оценки технического состояния МСОН проверяются:

- наличие, комплектность и работоспособность ТСО;
- организация и качество выполнения эксплуатационно - технического обслуживания;
- наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП.

3.5. При проверке наличия, комплектности и работоспособности ТСО МСОН проверяются:

- наличие ТСО и соответствие их проектной - сметной (рабочей) документации, книге учета ТСО МСОН, а также договору на эксплуатационно-техническое обслуживание;
- соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО МСОН;
- соответствие измеренных параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, указанным в эксплуатационно-технической документации;
- выполнение ТСО функций, заданных эксплуатационно-технической документацией.

3.6. При проверке организации и качества выполнения эксплуатационно - технического обслуживания ТСО МСОН проверяется:

- наличие и соответствие планирующих документов эксплуатационно-технического обслуживания;
- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО МСОН;
- соответствие и полнота выполнения эксплуатационно - технического обслуживания;
- наличие и целостность пломб и печатей на ТСО МСОН;
- копию документов об обучении персонала ЕДДС округа по эксплуатации ТСО МСОН;
- квалификация ответственных специалистов за техническое обслуживание ТСО МСОН (копии документов, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3.7. При проверке наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП ТСО МСОН проверяются:

- соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО МСОН

комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО МСОН;

- своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО МСОН.

3.8. Количество проверяемых ТСО МСОН определяется планом проведения комплексной проверки МСОН и должно составлять не менее 90% от их общего количества.

3.10. Техническое состояние МСОН оценивается:

Оценка «удовлетворительно», если:

- не менее 90% проверяемых ТСО МСОН работоспособны;
- эксплуатационно-техническое обслуживание организовано и осуществляется в соответствии с Положением;
- ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60% от требуемого количества, а также имеются договоры на ремонт неисправных ТСО;
- контроль качества выполнения работ эксплуатационно-технического обслуживания осуществляется своевременно.

Оценка «неудовлетворительно», если не выполнено первое требование на оценку «удовлетворительно».

3.11. По результатам оценки оформляется акт.

Акт оформляется в двух экземплярах:

- экземпляр № 1 хранится в администрации Талдомского городского округа;
- экземпляр № 2 направляется руководителю организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МСОН, для устранения выявленных недостатков.